atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

FICHA TÉCNICA

Referencia: VbpmHRus

BAJOPLATO DE MADERA CON FUNDA DE HILO RÚSTICO (5 COLORES)



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Denominación comercial: Bajoplato de madera con funda de hilo rústico
- Referencia: VbpmHRus
- Marca comercial: Solycarpa
- Categoría: Bajoplatos decorativos para eventos y restauración
- Colores: Ebro, Volga, Misisipi, Nilo y Támesis

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Bajoplato compuesto por una base rígida de madera DM y una funda textil de hilo rústico que imita el yute, pensada para aportar una estética natural/rústica y, a la vez, proteger la mesa frente a roces y el calor moderado asociado al servicio de mesa.

La funda incorpora goma elástica perimetral, lo que permite encajarla fácilmente al bajoplato y retirarla con rapidez para su limpieza o sustitución. Se pueden adquirir fundas por separado para combinar colores y renovar montajes.


El conjunto ofrece:

- Estabilidad estructural gracias al soporte rígido interior.
- Protección frente a calor moderado, manchas y arañazos.
- Versatilidad decorativa mediante fundas intercambiables.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

3. DIMENSIONES Y PESO

- **Diámetro exterior (con funda colocada):** 34 cm
- **Diámetro funda sin estirar:** 32 cm
- **Espesor total aproximado:** 0,5 cm
- **Formato:** Circular
- **Peso aproximado:** (DM + funda) ± 450–600 g (según densidad del DM empleado)
- Las dimensiones pueden presentar ligeras tolerancias derivadas del proceso de fabricación.

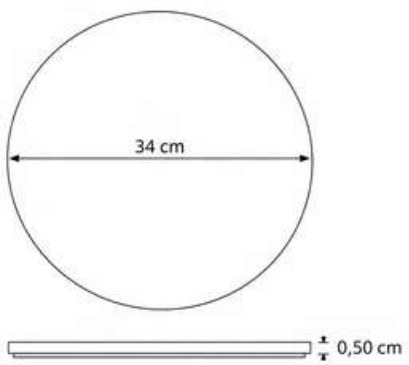

4. COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Base estructural:

- **Material:** Madera DM (tablero de fibra de densidad media)
- **Función:** Soporte rígido y estable
- **Espesor total:** 0,5 cm
- **Estructura:** Rígida, resistente y estable

Funda textil:

- **Composición:** 100% poliéster
- **Gramaje:** 286 g/m²
- **Ancho de tejido:** 320 cm
- **Urdimbre:** 100% poliéster
- **Trama:** 100% poliéster

Elemento elástico:

- **Tipo:** Trencilla elástica
- **Referencia:** 1073 (blanco natural)
- **Ancho:** 10 mm ± 1 mm
- **Peso:** 5,1 g/metro aprox.
- **Elasticidad:** 175% aprox.
- **Nº de hilos elásticos:** 12
- **Composición:** poliéster texturado y látex

5. PROPIEDADES TÉCNICAS DEL TEJIDO

- **Resistencia a la abrasión:** 20.000 ciclos (UNE-EN ISO 12947-2)
- **Pilling (5000 frotamientos):** 4/5 (UNE-EN ISO 12945-2)
- **Solidez al frote:** 4/5 (UNE-EN ISO 105-X12)
- **Solidez del color al lavado (60°C):** 4/5 (UNE-EN ISO 105-C06)
- **Solidez a la luz:** 5 (UNE-EN ISO 105-B02)
- **Encogimiento:** 0,5% urdimbre / 0,5% trama

Estas características lo hacen apto para uso intensivo en restauración y eventos.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)


6. CARTA DE COLORES

Funda confeccionada en hilo rústico disponible en:

- Ebro, Volga, Misisipi, Nilo y Támesis

Aviso: Las tonalidades mostradas en imágenes son orientativas. Puede existir ligera variación respecto al color real del tejido.

Las fundas pueden adquirirse también por separado.

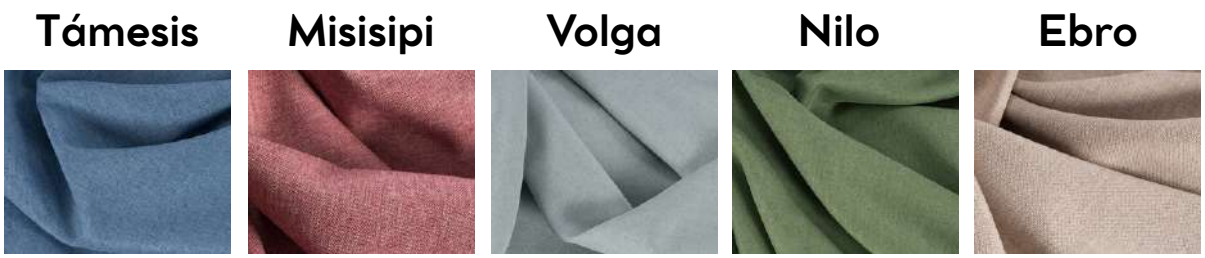

7. FUNCIONALIDAD Y PRESTACIONES

- Protección frente a calor moderado de vajilla
- Mejora estética del montaje de mesa
- Funda intercambiable para personalización decorativa
- Base rígida que evita deformaciones
- Estética rústica elegante y versátil
- Base estructural resistente
- Funda intercambiable para múltiples combinaciones
- Fácil mantenimiento
- Protección frente a calor y arañazos
- Ideal para profesionales de eventos y restauración

Las fundas pueden adquirirse por separado para crear distintos montajes decorativos en cada ocasión.

8. USO Y APLICACIONES

Producto diseñado para:

- Restaurantes
- Catering profesional
- Organizadores de eventos
- Bodas y celebraciones
- Eventos al aire libre
- Decoración doméstica

Uso exclusivo como elemento decorativo y protector de mesa.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

9. INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CONSERVACIÓN

Funda textil:

- Lavado máximo: 60°C
- No utilizar detergentes con blanco óptico (excepto para blanco)
- No usar suavizantes
- Encogimiento máximo: 0,5%
- No secar en condiciones agresivas
- Para conservar la elasticidad, evitar temperaturas y tratamientos agresivos fuera de las recomendaciones.

Base de madera DM:

- No sumergir en agua
- Evitar humedad prolongada
- Limpiar con paño seco o ligeramente humedecido

Temperatura máxima de lavado:

- Tonos intensos → 40 °C máximo
- Tonos medios y pálidos → 60 °C máximo

Detergentes:

- No utilizar detergentes con blanqueador óptico en artículos de color.
- Lejía únicamente en artículos blancos.

Planchado:

- Temperatura máxima 150 °C.

Calandra:

- No calandrar ni planchar sin comprobar previamente que las manchas hayan desaparecido.
- Introducir el mantel redondo por la zona de la etiqueta de composición para evitar deformaciones.

Advertencias técnicas:

Debido a la complejidad y diversidad de detergentes actuales, no se puede garantizar:

- La ausencia de decoloración tras lavados continuos.
- La eliminación total de manchas producidas por aceites o grasas saturadas.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Guardar seco, sin humedad y sin cargas encima para evitar deformaciones.
- Evitar exposición prolongada a luz solar directa para mantener el tono (especialmente en colores).
- Para transporte: recomendable apilar en plano y con separación protectora entre piezas textiles.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

11. GALERÍA DE IMÁGENES



Las medidas, pesos y características indicadas en esta ficha técnica son orientativas y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final, derivadas de procesos de fabricación, ajustes técnicos o configuraciones personalizadas.

Las imágenes incluidas en esta ficha corresponden a fotografías reales del producto. No obstante, pueden existir ligeras variaciones respecto al producto suministrado en cuanto a tonalidades, vetas de la madera o pequeños detalles de acabado, derivados de procesos de fabricación, uso de materiales naturales o ajustes técnicos, sin que ello afecte a la funcionalidad, calidad ni uso previsto del producto.

Solycarpa – Materiales para Eventos se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas o estéticas en sus productos con el fin de mejorar su rendimiento, durabilidad o adaptación normativa, sin previo aviso.

Para solicitar versiones en otros idiomas o documentación técnica adicional, puede contactar con nosotros en atencion@solycarpa.com

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

12. VIDEOS

Los vídeos adjuntos tienen carácter orientativo. Las imágenes pueden mostrar el mismo modelo de producto con diferentes acabados textiles o variaciones de color. Las características estructurales y dimensiones se mantienen, pudiendo variar exclusivamente el tejido o tonalidad según la referencia seleccionada.



https://www.youtube.com/watch?v=GpvcvrD9wR4

13. GARANTÍA

Uso particular (consumidor final): 3 años de garantía legal.

- Garantía legal de 3 años conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 y modificaciones vigentes en España.

No cubre:

- Desgaste por uso intensivo
- Daños por humedad excesiva
- Lavados incorrectos
- Alteraciones o manipulaciones

Uso profesional (B2B): Garantía comercial de 1 año frente a defectos de fabricación.

La garantía no cubre (recomendación estándar para este tipo de producto):

- Desgaste por uso normal,
- Daños por humedad prolongada o almacenamiento inadecuado,
- Deformaciones por calor extremo o llama directa,
- Roturas por golpes, cortes o uso indebido.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

14. CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y ENSAYOS (TEXTIL Y GOMA ELÁSTICA)

1) Textil "Hilo rústico" (funda)

- Composición del tejido: 100% poliéster (urdimbre y trama).
- Ensayos / normas declaradas:
  - Resistencia a la abrasión: 20.000 frotamientos según UNE-EN ISO 12947-2 (pérdida de peso 0,1%, sin hilos rotos).
  - Solidez del color al frote: UNE-EN ISO 105-X12 → 4/5.
  - Solidez del color al lavado (60 °C): UNE-EN ISO 105-C06 → 4/5.
  - Resistencia al pilling (5.000 frotamientos): UNE-EN ISO 12945-2 → 4/5.
  - Solidez a la luz: UNE-EN ISO 105-B02 → 5 (escala 1–8).
  - Encogimiento declarado: 0,5% urdimbre / 0,5% trama.
- Indicaciones de mantenimiento:
  - Lavar antes del primer uso.
  - Colores intensos: temperatura máxima de lavado 40 °C.
  - Colores medios y pálidos: temperatura máxima de lavado 60 °C.
  - En artículos de color, no utilizar detergentes con "blanco óptico".
  - Lejía: usar única y exclusivamente en artículos blancos.
  - Plancha: temperatura máxima 150 °C.
  - Calandra/plancha: no calandrar ni planchar sin comprobar antes que las manchas hayan desaparecido (especialmente manchas de aceite, ya que pueden quedar termofijadas y ser difíciles de eliminar).
  - Nota: no se puede garantizar la no decoloración tras lavados continuos ni la desaparición total de manchas producidas por aceites y grasas saturadas, debido a la diversidad de detergentes actuales.
  - Nota: los datos técnicos del tejido se consideran aproximados, pudiendo existir variaciones por fabricación/fibra y por tintadas (si se requiere equivalencia exacta de color, se recomienda solicitar muestra previa).

2) Goma elástica (encaje de la funda) / trencilla elástica

- Características técnicas:
  - Referencia: 1073 (blanco natural).
  - Ancho total: 10 mm ± 1 mm.
  - Peso: 5,1 g/metro (aprox.).
  - Elasticidad: 175% (aprox.).
  - N° de hilos elásticos: 12.
  - Composición: poliéster texturado y látex.
- Cumplimiento químico (REACH / SVHC):
  - Material declarado conforme a REACH, indicando que cumple los requisitos SVHC de la lista candidata ECHA (incluyendo la actualización citada a 05/11/2025) y que no contiene SVHC por encima de los umbrales aplicables.