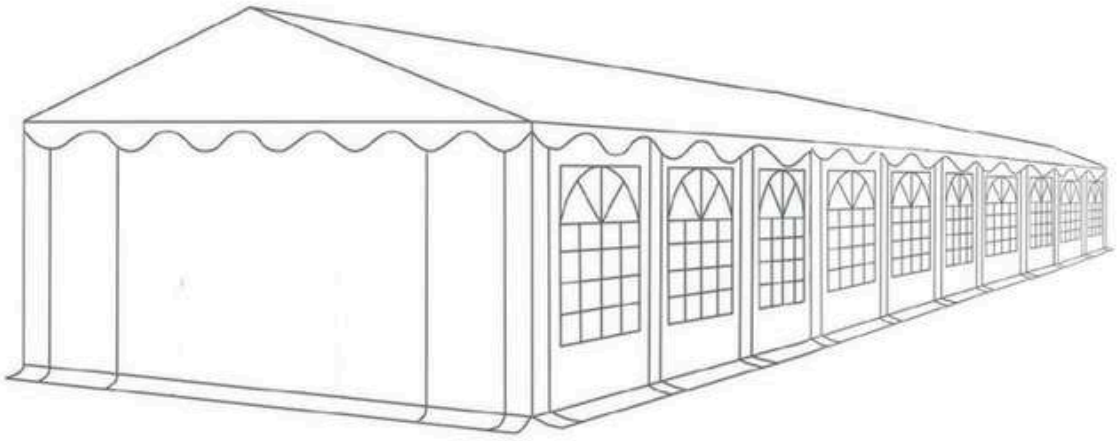


FICHA TÉCNICA

CARPA 8x20 XXL PVC

Carpa XXL de PVC, resistentes y seguras. Ideales para todo tipo de eventos al aire libre.

+34 635 221 084
+34 649 689 714
www.solycarpa.com
atencion@solycarpa.com

Índice

	Páginas
Descripción de ficha técnica	03
Características	03
Uso y aplicaciones	03
Medidas	03
Capacidad	03
Especificaciones técnicas	04
Contenido del paquete	04
Montaje y mantenimiento	04
Recomendaciones	05
Estructura y componentes	05
Garantía	06
Colores	06
Lonas y entradas	06
Conformidad Reach	07
Certificaciones del sistema de gestión	08
Auditoría social y de cumplimiento ético (amfori BSCI)	09
Registro de operador de comercio exterior	10
Licencia comercial internacional	11
Ensayo de laboratorio – Lona PVC para carpas	11-12
Ensayo de Comportamiento al Fuego	13-14
Videos / Cláusula de tolerancia de medidas	14
Manual de instrucciones	15-21

Más info en

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

FICHA TÉCNICA

CARPA 8X20 XXL PVC

REFERENCIA: VCAR8X20XXL

La carpa 8x20 XXL es una carpa profesional de alta resistencia diseñada para ofrecer máxima estabilidad, altura útil y protección en eventos exigentes.

Gracias a su estructura reforzada de acero galvanizado y lona PVC de 550 g/m², ignífuga, impermeable y con resistencia UV, esta carpa está pensada para un uso seguro y duradero en exteriores. Ofrece una altura libre superior a la de carpas estándar y premium, lo que mejora la ventilación, el confort y la presencia visual del espacio.

Incluye paredes laterales, piquetas, vientos, y refuerzo perimetral en el suelo y en la cubierta mediante sistema de "T" invertida, aportando mayor rigidez estructural y seguridad en el montaje.


CARACTERÍSTICAS

- **Material premium:** PVC Tarpaulin (550 g/m² laterales y 550 g/m² techo), impermeable, retardante al fuego y anti-UV.
- **Estructura resistente:** Tubos de acero galvanizado Ø 50–52 mm (espesor 1,6-1,7 mm).
- **Diseño funcional:** Paredes laterales desmontables con ventanas y puertas con cremallera.
- **Montaje rápido:** Sistema de atornillado sencillo, sin herramientas especiales.

USOS Y APLICACIONES

- **Bodas y recepciones:** Crea espacios protegidos y elegantes.
- **Fiestas y cumpleaños**: Refugio frente al sol y la lluvia.
- Ferias y mercados: Ideal para exposición y venta de productos.
- **Eventos corporativos:** Perfecta para presentaciones o lanzamientos.
- **Actividades recreativas:** Picnics, campamentos o celebraciones familiares.

MEDIDAS

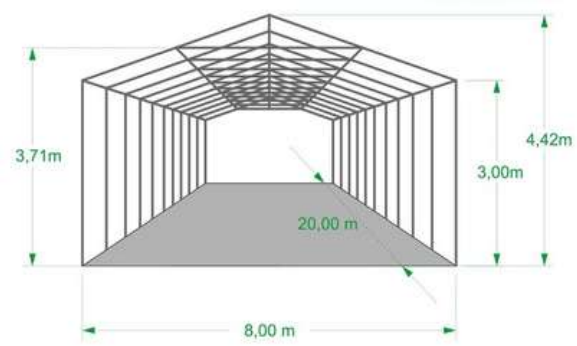


CAPACIDAD

El colchón de sillas a ~40 cm



El colchón de sillas a ~50 cm

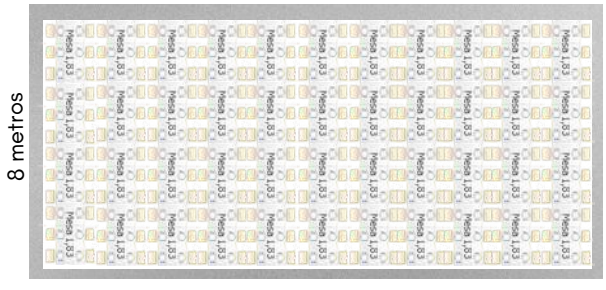

- Sentadas (44 rectangulares 1,83 m): 264 personas
- Sentadas (21 redondas 1,83 m): 210 personas
- De pie (alta densidad 0,33 m²/pers): hasta 437 personas
- De pie (media densidad 0,50 m²/pers): hasta 288 personas
- De pie (baja densidad 1,00 m²/pers): hasta 144 personas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones totales	8 × 2O m (16O m²)
Altura lateral	3,OO m
Altura cumbre	4,42 m
Estructura	Acero galvanizado
Diámetro de tubo	5O–52 mm
Espesor del tubo	1,6–1,7 mm
Tipo de lona	PVC Tarpaulin
Gramaje lateral	55O g/m²
Gramaje cubierta	55O g/m²
Peso total	Aprox 725-74O kg
Color disponible	Blanco
Capacidad máxima	437 personas de pie / 264 sentadas
Ventanas laterales	PVC transparente
Sistema de fijación	Piquetas, vientos y pasadores de goma
Protección UV / Fuego	1OO% impermeable · Anti-UV: Sí · Retardante

CONTENIDO DEL PAQUETE

Estructura metálica

- Barra 1.483 mm 5O–5O con agujeros — 18 uds.
- Barra 1.925 mm 38×38 mm con agujeros — 64 uds.
- Barra 1.96O mm 5O–5O con agujeros — 36 uds.
- Barra 75O mm (travesaño del techo serie 8 vertical) — 9 uds.
- Barra 1.987 mm (travesaño del techo serie 8 horizontal) — 18 uds.
- Barra 1.483 mm 5O–5O con agujeros — 18 uds.

Conectores

- Conector angular triple 11O° 54×42 con aros — 4 uds.
- Conector angular triple 14O° 54×42 con aros — 2 uds.
- Conector angular cuádruple 14O° 54×42 con aros — 7 uds.
- Conector angular cuádruple 11O° 54×42 con aros — 14 uds.
- Pieza en T 54×42 — 4 uds.
- Pieza en cruz 54×42 — 14 uds.
- Conector triple + pie (para esquinas, con aro a la derecha) — 2 uds.
- Conector triple + pie (para esquinas, con aro a la izquierda) — 2 uds.
- Conector triple + pie (para paredes laterales, con aros) — 14 uds.
- Conector doble + pie 42–42 — 6 uds.

Tensores y anclajes

- Tensor para las laterales — 12 uds.
- Tensor para el techo — 16 uds.
- Clavos de tierra 6O cm — 1O uds.
- Gancho roscado — 4 uds.
- Clavo de tierra 6×18O mm — 18 uds.
- Clavo de tierra 4×16O mm — 68 uds.

Accesorios de sujeción

- Pasador de goma 14 cm — 252 uds.
- Pasador de goma 5 cm — 2O uds.
- Cuerda tensora 5 m — 4 uds.
- Gancho de techo — 18 uds.

Tornillería y herrajes

- Tornillo 5×3O mm — 36 uds.
- Tornillo 8×5O mm — 128 uds.
- Tornillo 8×7O mm — 128 uds.
- Tuerca de mariposa 5 mm Ø — 36 uds.
- Tuerca 8 mm Ø — 256 uds.

Cubiertas

- Techo — 1 ud.
- Pared lateral — 16 uds.
- Pared final — 2 uds.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Montaje con 5 personas

En aprox. 3h

- Montaje sobre superficie firme y nivelada.
- Fijar siempre con vientos y piquetas antes de su uso.
- No montar en condiciones meteorológicas extremas.
- Seca la lona completamente antes de almacenarla para evitar moho.
- Elimina el agua o nieve acumulada sobre la cubierta.
- Limpia con agua y jabón neutro, sin disolventes abrasivos.


Bultos

Nº 1: 113 × 68 × 29 cm
Nº 2: 124 × 53 × 18 cm
Nº 3: 58 × 68 × 19 cm
Nº 4: 59 × 7O × 31 cm
Nº 5: 59 × 7O × 31 cm
Nº 6: 154 × 23 × 17 cm
Nº 7: 154 × 23 × 17 cm
Nº 8: 154 × 23 × 17 cm
Nº 9: 2OO × 2O × 16 cm
Nº 1O: 2OO × 2O × 16 cm
Nº 11: 2OO × 2O × 16 cm
Nº 12: 2OO × 2O × 16 cm
Nº 13: 2OO × 26 × 12 cm
Nº 14: 2OO × 28 × 12 cm
Nº 15: 2OO × 28 × 12 cm
Nº 16: 2OO × 28 × 12 cm
Nº 17: 2OO × 2O × 12 cm

RECOMENDACIONES

- No mantener montada de forma permanente.
- Guardar en lugar seco y ventilado.
- Tensar correctamente las lonas durante el montaje.
- Verificar la fijación antes de cada evento.

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

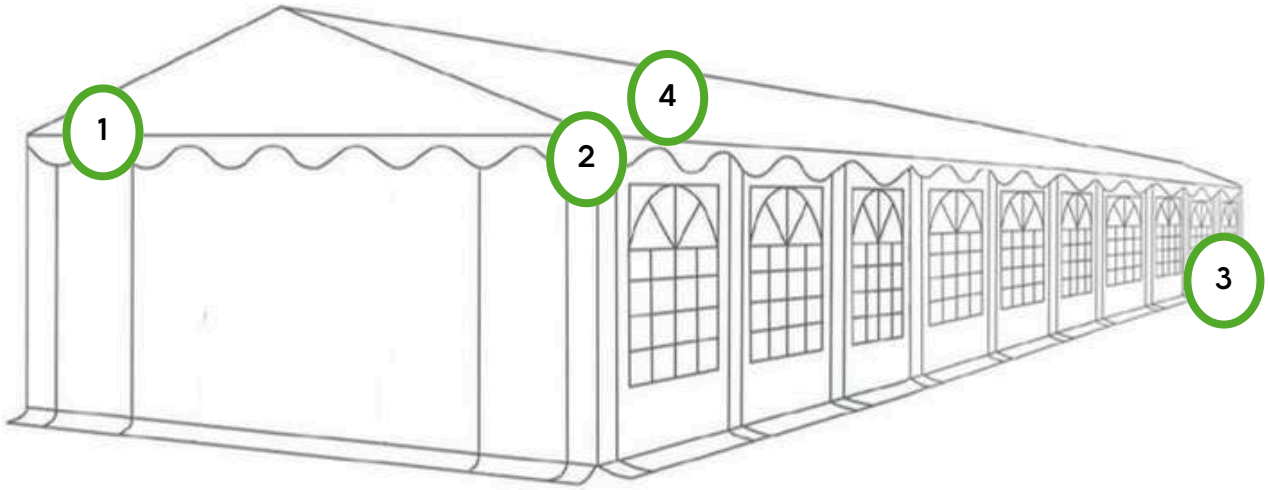

1. Estructura de acero:

- Tubos de acero galvanizado de gran sección (50—52 mm de diámetro, grosor aprox. 1,7 mm).
- Incluye refuerzo perimetral en el suelo y refuerzo superior en la cubierta con "T" invertida, lo que aporta rigidez adicional frente a viento y uso prolongado.

2. Conectores:

- Uniones de aprox. 54 mm de diámetro, diseñadas para garantizar un encaje firme entre tubos.
- Sistema de conexión mediante tornillería pasante para mayor solidez.

3. Fijación:

- Incluye piquetas y vientos que aseguran una fijación firme al suelo, proporcionando estabilidad incluso con viento moderado.

4. Estructura del techo:

- El techo, formado por barras cruzadas de acero, mantiene la lona tensada y estable. Su diseño en una sola pieza se fija con pasadores de goma, lo que aumenta la resistencia al viento y evita bolsas de agua.


GARANTÍA

2 años de garantía limitada frente a defectos de fabricación. No cubre daños por mal uso, desgaste natural ni exposición prolongada a climas severos.

COLORES

Blanco clásico

LONAS Y ENTRADAS

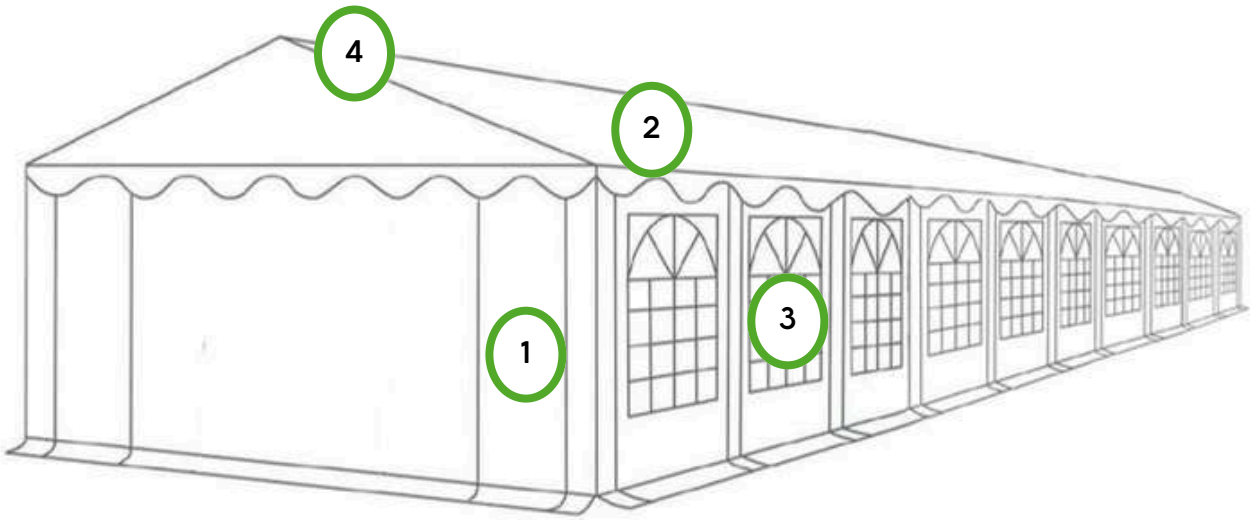

1. Laterales (PVC 550 g/m²):

- Paneles laterales individuales en PVC Tarpaulin, totalmente desmontables.
- Incluyen ventanas translúcidas para iluminación natural y posibilidad de cierre completo para resguardo, privacidad y control del viento.

2. Techo (PVC 550 g/m²):

- Cubierta superior en PVC, impermeable, ignífuga y con protección UV.
- Fabricada en una sola pieza para aumentar su resistencia y facilitar el montaje.

3. Ventanas:

- Paredes de 20 metros con 10 ventanas en cada lado. Permiten la entrada de luz natural y mejoran la ventilación interior.
- Aspecto elegante tipo 'ventanal' que aporta imagen de carpa profesional para eventos.

4. Protección completa:

- Conjunto impermeable + anti-UV y bastidor de acero galvanizado: resguardo frente a lluvia, sol y viento, manteniendo confort y seguridad.
- Refuerzo perimetral y fijación mediante piquetas y vientos para mayor seguridad durante el uso.

CONFORMIDAD REACH (REGLAMENTO (CE) N° 1907/2006)

- **Ensayo realizado por: Intertek Testing Services (Tianjin) Ltd.**
- **Fecha del informe:** 31/10/2024
- **Muestras analizadas:** 15 componentes pertenecientes a carpas (PVC, PE, accesorios metálicos y plásticos).


Objetivo del ensayo:

Verificar si los materiales que componen la carpa contienen Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC) en concentraciones iguales o superiores al 0,1 % p/p, tal como exige el Artículo 33(1) del Reglamento REACH.

Componentes analizados:

Incluye piezas metálicas y no metálicas tales como:

- Bolas elásticas (bungee ball)
- Cremallera YKK y deslizador
- Velcro
- Bolsas de polietileno
- Plásticos varios
- Tubos galvanizados
- Tensores, cuerdas, vientos, tornillos, tuercas mariposa, piquetas, cable de acero
- Revestimientos y sustratos metálicos pintados

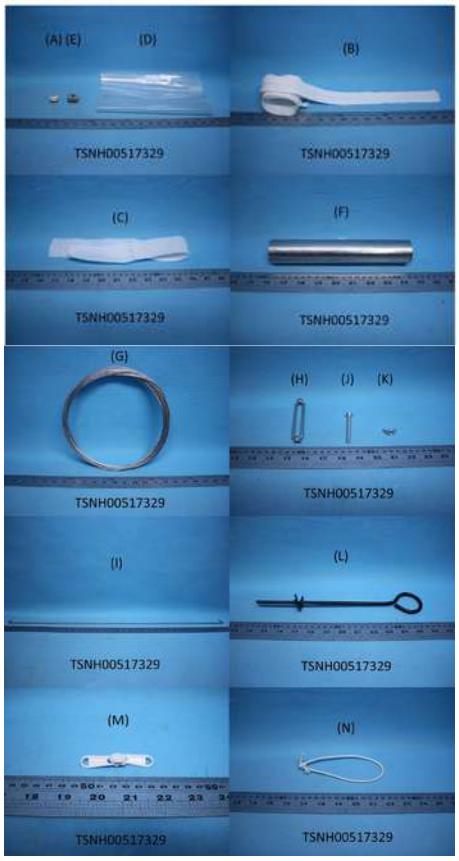

Técnicas analíticas utilizadas:

- Espectrometría ICP-OES
- Cromatografía iónica
- UV-Vis
- GC-MS
- LC-MS/MS
- HPLC

(Métodos estandarizados para detección de SVHC).

Resultado:

- Todos los componentes cumplen con el Reglamento REACH.
- No se detectó ninguna Sustancia Altamente Preocupante (SVHC) por encima del límite de 0,1 % p/p.
- Resultado final del informe: “Meet Requirement”.

Todos los SVHC analizados en la amplia lista incluida en el informe dieron:
ND (Not Detected) = No detectado.

Implicación para el producto:

- Los materiales de la carpa no requieren notificación a ECHA, al no contener SVHC por encima del umbral legal.
- El proveedor cumple con las obligaciones del Artículo 33(1), garantizando que el producto es seguro para su uso conforme al REACH.
- No es necesario emitir información adicional de seguridad relacionada con SVHC para los clientes.

Periodo de ensayo:

- Recepción de muestras: 14/10/2024
- Periodo de ensayo: 14/10/2024 – 31/10/2024

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Certificación ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de la Calidad:

Norma de referencia: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
Certifica que: El sistema de gestión de calidad de la empresa fabricante cumple con los requisitos internacionales para garantizar la calidad en todas las etapas de sus procesos.

Ámbito de aplicación:

- Diseño, desarrollo, producción y venta de carpas.
- Diseño, desarrollo y venta de productos de ocio.

Certificación emitida por: Organismo de certificación acreditado conforme a UKAS e IAF.
Primera certificación: 30/03/2021
Emisión actual: 02/02/2024
Fecha límite del ciclo actual: 29/03/2024
Validez vigente hasta: 29/03/2027

Garantiza:

- Cumplimiento de estándares internacionales de gestión de calidad.
- Control sistemático de la producción y mejora continua.
- Consistencia y fiabilidad del producto final.

Certificación ISO 14001:2015 — Sistema de Gestión Ambiental:

Norma de referencia: GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015
Certifica que: El sistema de gestión ambiental del fabricante cumple con los estándares internacionales para la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos.

Ámbito de aplicación:

- Diseño, desarrollo, producción y venta de carpas.
- Diseño, desarrollo y venta de productos de ocio.

Certificación emitida por: Organismo de certificación acreditado conforme a UKAS e IAF.
Primera certificación: 30/03/2021
Emisión actual: 02/02/2024
Fecha límite del ciclo actual: 29/03/2024
Validez vigente hasta: 29/03/2027

Acredita que:

- Los procesos productivos se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad y respeto ambiental.
- Se controlan y reducen los impactos ambientales derivados de la fabricación.
- Se cumple con la legislación medioambiental vigente aplicable.

AUDITORÍA SOCIAL Y DE CUMPLIMIENTO ÉTICO (AMFORI BSCI)

Fecha de auditoría: 12/06/2025
Fecha de emisión: 24/06/2025
Validez: Hasta 04/07/2026

Resultado general:

Auditoría superada con calificación global satisfactoria.
Se mantienen únicamente no conformidades menores en áreas administrativas relacionadas con la gestión de horarios y cobertura de seguros sociales.

Evaluación por áreas de desempeño (Performance Areas)

Área evaluada	Resultado
PA1 – Sistema de gestión social	C
PA2 – Participación y protección de los trabajadores	A
PA3 – Libertad de asociación y negociación colectiva	A
PA4 – No discriminación, violencia o acoso	A
PA5 – Remuneración justa	B
PA6 – Horarios de trabajo decentes	D
PA7 – Salud y seguridad ocupacional	A
PA8 – Prohibición del trabajo infantil	A
PA9 – Protección especial a trabajadores jóvenes	A
PA10 – Empleo estable y no precario	A
PA11 – Prohibición del trabajo forzoso o trata de personas	A
PA12 – Protección del medio ambiente	A
PA13 – Comportamiento ético en los negocios	A

Conclusión:

El fabricante mantiene una calificación positiva en la auditoría amfori BSCI, demostrando buenas prácticas sociales, laborales y ambientales, así como compromiso de mejora continua en la gestión de horas de trabajo y cobertura de seguros.

REGISTRO DE OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Tipo de documento: Registro oficial de operador autorizado para comercio exterior.
Autoridad emisora: Administración de Comercio Internacional de la República Popular China.

Objeto del registro:
Certificar que la empresa titular se encuentra debidamente registrada y autorizada para realizar actividades de importación y exportación internacionales, cumpliendo con las disposiciones administrativas y aduaneras vigentes.

Fecha de emisión: 16/03/2020
Estado del registro: Activo y vigente.

Finalidad en ficha técnica:
Este registro acredita que los productos suministrados cuentan con respaldo de una entidad legalmente registrada para la exportación, garantizando trazabilidad, control de origen y cumplimiento regulatorio internacional.

LICENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Tipo de documento: Licencia comercial – Certificado de registro mercantil.
Autoridad emisora: Administración Estatal para la Industria y el Comercio de la República Popular China.
Fecha de constitución: 16/10/2009
Validez: Permanente (sin límite de vigencia).


Objeto del registro:
Acredita que la empresa titular está legalmente constituida y autorizada para desarrollar actividades de importación y exportación de bienes, fabricación, venta de equipamiento para eventos, mobiliario, estructuras metálicas, productos textiles y de ocio, así como comercialización de productos técnicos y decorativos.

Observaciones:
El documento demuestra que la empresa cumple con los requisitos administrativos y legales exigidos por el Gobierno de China para realizar operaciones comerciales internacionales.
Aporta garantía de operador certificado, con capacidad de exportación e historial empresarial verificable ante la administración pública china.

Fecha de emisión del certificado: Marzo de 2016
Estado actual: Registro activo y vigente.

ENSAYO DE LABORATORIO – LONA PVC PARA CARPAS

Organismo certificador: Laboratorio acreditado internacional (SGS)
Número de informe: SL6220629746540 1TX
Fecha de ensayo: Julio 2022
Material ensayado: Lona de PVC para carpa
Composición: PVC + poliéster
Color del ensayo: Gris
Periodo de ensayo: Del 25 al 28 de julio de 2022

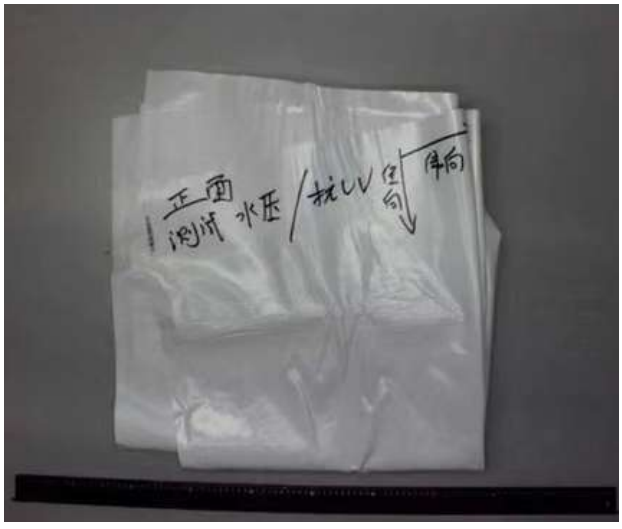

1. Protección Ultravioleta (UPF)

Norma aplicada: BS EN 13758-1:2002 + A1:2007
Condiciones de ensayo:

- Temperatura: 21 ± 1 °C
- Humedad relativa: 65 ± 2 %
- Longitud de onda UV: 290 – 400 nm
- Instrumento: Espectrofotómetro UV-Vis

Resultados:

Parámetro	Resultado
UPF medio	2000
Transmisión UV-A (315–400 nm)	5%
Transmisión UV-B (290–315 nm)	5%
Clasificación	**>50 UPF (Protección UV Excelente)**

Conclusión:
El tejido ofrece una protección solar superior (UPF 5O+), cumpliendo sobradamente con los requisitos europeos para materiales expuestos a radiación ultravioleta. Ideal para aplicaciones de exterior prolongadas.

2. Resistencia al Agua (Columna Hidrostática)

Norma aplicada: DIN EN ISO 811:2O18
Condiciones del ensayo:

- Incremento de presión: 6O cm H_2O/min
- Temperatura del agua: 2O °C

Resultados:

Muestra	Columna de agua (mm H_2O)
Promedio (5 muestras)	**10 000 mm H_2O**

Conclusión:
El material presenta una impermeabilidad total, con una resistencia al paso del agua superior a 1O OOO mm H_2O, apta para uso intensivo en carpas, jaimas o cubiertas técnicas.

3. Composición y estructura

- **Base textil:** Poliéster de alta tenacidad.
- **Revestimiento:** PVC plastificado en ambas caras.
- **Propiedades destacadas:** Resistencia al desgarro, estanqueidad, protección UV 5O+, impermeabilidad y durabilidad.

Conclusión general

El tejido PVC analizado cumple las normas EN 13758-1:2OO2 + A1:2OO7 y DIN EN ISO 811:2O18, garantizando protección solar certificada, alta impermeabilidad y excelente comportamiento a la intemperie. Es un material técnico idóneo para la fabricación de carpas profesionales y estructuras modulares de exterior.

ENSAYO DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO — LONA PVC 554 G/M²

Organismo certificador: Laboratorio acreditado internacional (SGS)
Fecha de ensayo: Agosto de 2022
Material ensayado: Lona de PVC para carpa
Composición: PVC + poliéster
Densidad de la superficie: 554 g/m²
Color del ensayo: Blanco
Periodo de ensayo: 22 de julio al 12 de agosto de 2022

Norma de ensayo aplicada:

DIN 4102-1:1998-05

Comportamiento frente al fuego de materiales y elementos de construcción. Clasificación de materiales según su reacción al fuego.

El ensayo se realizó para determinar la clasificación B2 (normalmente inflamable), aplicable a materiales de construcción (excepto pavimentos).

Resultados del ensayo

Tipo de ensayo: Prueba de inflamabilidad — Clase B2
Condiciones de ensayo:

- **Temperatura:** 23 ± 2 °C
- **Humedad relativa:** 50 ± 6 %
- **Tiempo de exposición a la llama:** 15 s

Parámetro evaluado	Resultado
Parámetro evaluado	Resultado
La llama se extinguió antes de alcanzar la marca de referencia (5 muestras)	Sí
Alcance de la llama a la marca en 20 s	No
Tiempo de postcombustión (afterflame)	2–4 s
Altura máxima de llama	7–10 cm
Goteo incandescente	No
Desarrollo de humo	Medio

Conclusión:

La muestra ensayada cumple los requisitos de la clase B2 según la norma DIN 4102-1:1998-05, demostrando un comportamiento seguro frente al fuego, sin goteo inflamado y con extinción rápida de la llama tras la retirada de la fuente de calor.

Clasificación obtenida: B2 – Material normalmente inflamable (autoextinguible).



Conclusión general del material:

El tejido PVC analizado ofrece resistencia al fuego clase B2, impermeabilidad total (10 000 mm H_2O) y protección UV superior a 50+, cumpliendo con los principales estándares europeos de seguridad y rendimiento exigidos para carpas profesionales y estructuras de exterior.

VIDEOS




https://www.youtube.com/watch?v=wfOe6-60Wrg

CLÁUSULA DE TOLERANCIA DE MEDIDAS

Las dimensiones, pesos y características indicados en esta ficha técnica son aproximados. Pueden existir ligeras variaciones derivadas del proceso de fabricación o de mejoras técnicas del producto. Estas variaciones no afectan a la funcionalidad ni a la seguridad y no se considerarán defecto. Si el cliente necesita medidas exactas para una instalación concreta, deberá solicitar confirmación previa por escrito.

atencion@solycarpa.com
+34 635 221 084 | +34 649 689 714
www.solycarpa.com
Calle Juan Bautista Escudero, 10A
Políg. Las Quemadas 14014 Córdoba (España)

CARPAS 8X20 XXL

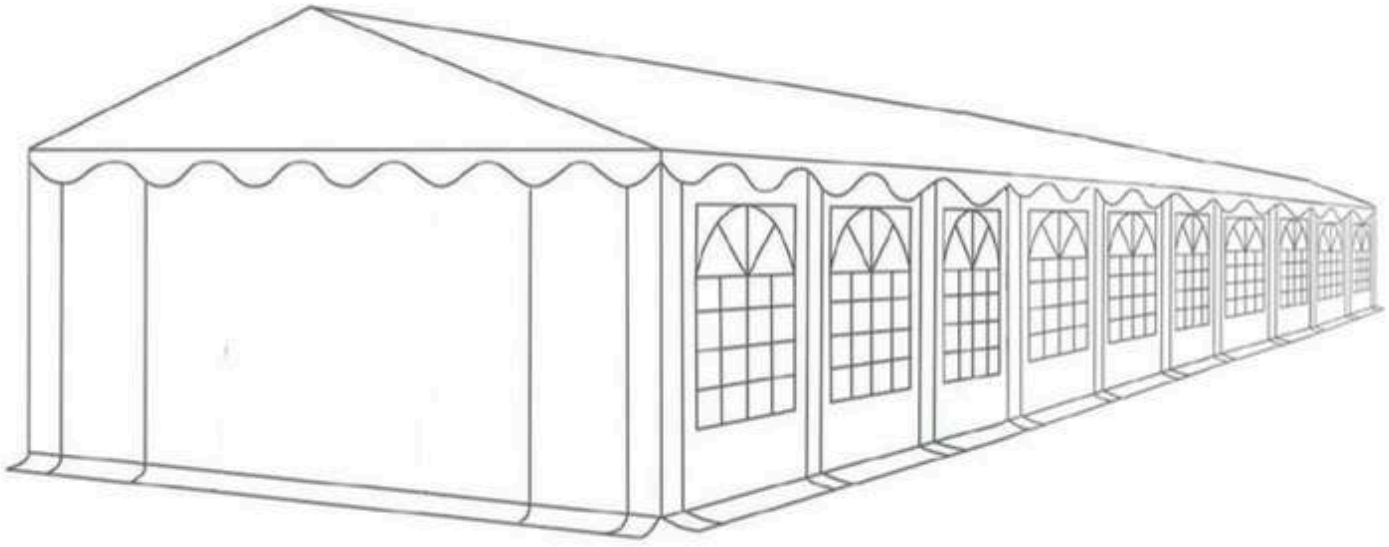


ES- Manual de instrucciones Carpa XXL (Página 15)

CONTENIDO

N° de art.	Descripción	N° de ident.		8x12m	8x16m	8x20m
30521	Barra 1.483 mm 50-50 con agujeros	1		14	18	22
30522	Barra 1.925 mm 38-38 con agujeros	2		50	64	78
30523	Barra 1.960 mm 50-50 con agujeros	3		28	36	44
30524	Barra 750 mm Travesaño del techo Serie 8 vertical	4		7	9	11
30525	Barra 1.987 mm Travesaño del techo Serie 8 horizontal	5		14	18	22
30523	Barra 1.483 mm 50-50 con agujeros	6		14	18	22
30526	Conector angular triple 110° 54-42 con aros	7		4	4	4
30527	Conector angular triple 140° 54-42 con aros	8		2	2	2
30528	Conector angular cuádruple 140° 54-42 con aros	9		5	7	9
30529	Conector angular cuádruple 110° 54-42 con aros	10		10	14	18
30421	Pieza en T 54-42	11		4	4	4
30420	Pieza en cruz 54-42h	12		10	14	18
30530	Conector triple – pie para las esquinas 54-42 con aro, a la derecha	13		2	2	2
30531	Conector triple – pie para las esquinas 54-42 con aro, a la izquierda	14		2	2	2
30532	Conector triple – pie para las paredes laterales 54-42 con aros	15		10	14	18
30424	Conector doble – pie 42-42	16		6	6	6


CONTENIDO

N° de art.	Descripción	N° de ident.		8x12m	8x16m	8x20m
30533	Tensor para los laterales	17		8	12	20
30534	Tensor para el techo	18		12	16	20
30436	Clavos de tierra 60 cm	19		10	10	22
30044	Gancho roscado	20		4	4	4
30046	Clavo de tierra 6x180 mm	21		14	18	22
30047	Clavo de tierra 4x160 mm	22		56	68	82
30430	Pasador de goma 14 cm	23		204	252	380
30429	Pasador de goma 5 cm	24		20	20	20
30050	Cuerda tensora 5 m	25		4	4	4
30051	Gancho de techo	26		14	18	22
30384	Tornillo 5 Ø x 30 mm	27		28	36	44
30404	Tornillo 8 Ø x 50 mm	28		100	128	156
30405	Tornillo 8 Ø x 70 mm	29		100	128	156
30052	Tuerca mariposa 5 mm Ø	30		28	36	44
30535	Tuerca 8 mm Ø	31		200	256	312
	Techo	33		1	1	1
	Pared lateral	34		12	16	12
	Pared final	35		2	2	2

1


Busque una superficie llana para instalar la carpa. Abra el embalaje y compruebe si están todas las piezas que aquí se enumeran.

Ensamble el armazón del techo montando las piezas de unión con sus barras. Apriete los tornillos para fijarlas todas las barras.

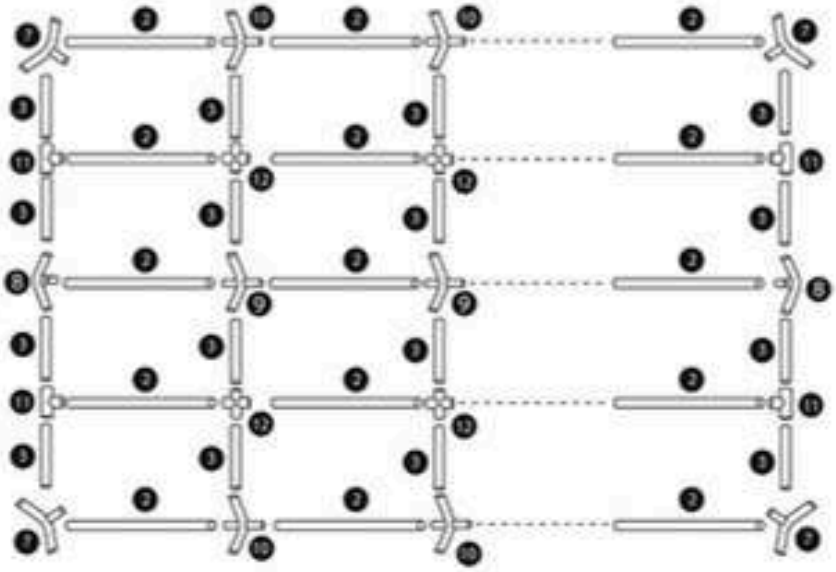


2

Fije los travesaños de refuerzo (piezas 4 y 5) con los tornillos (27) y tuercas de mariposa (30).

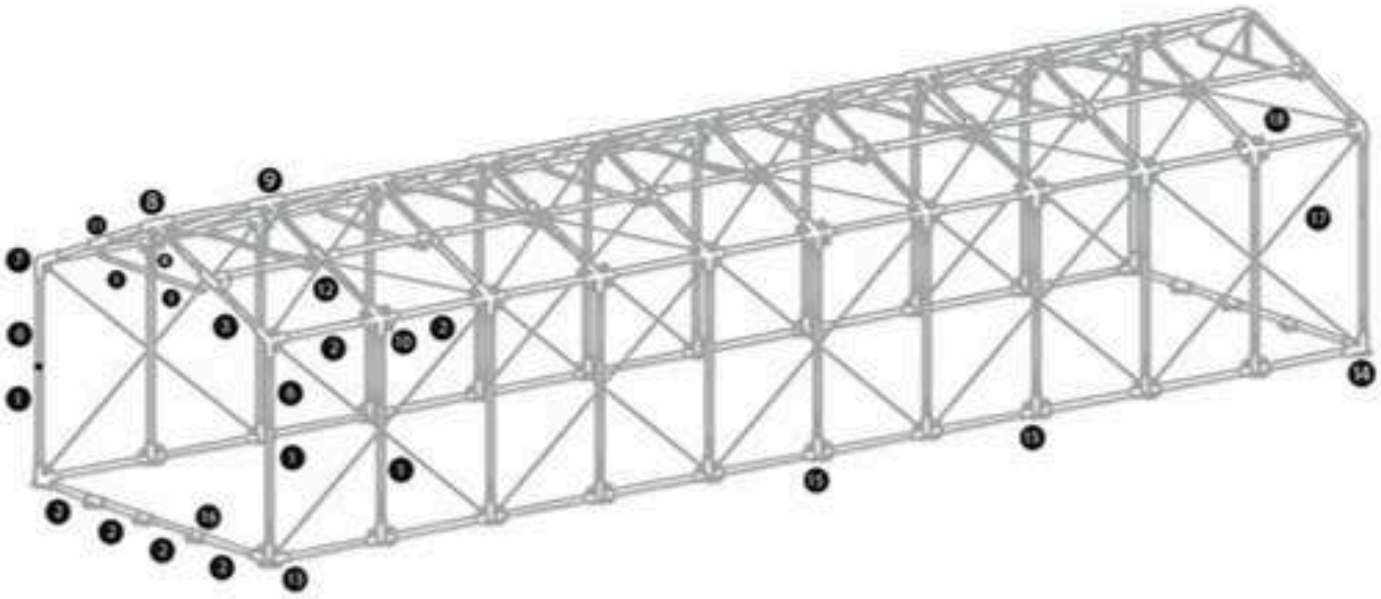


3

Levante una parte de la estructura de la carpa y coloque las patas (1,6)Coloque el techo (33) sobre el armazón y sujételo con los pasadores de goma (23). Procure que los pasadores de goma no queden muy tirantes para dificultar la colocación de la otra parte.

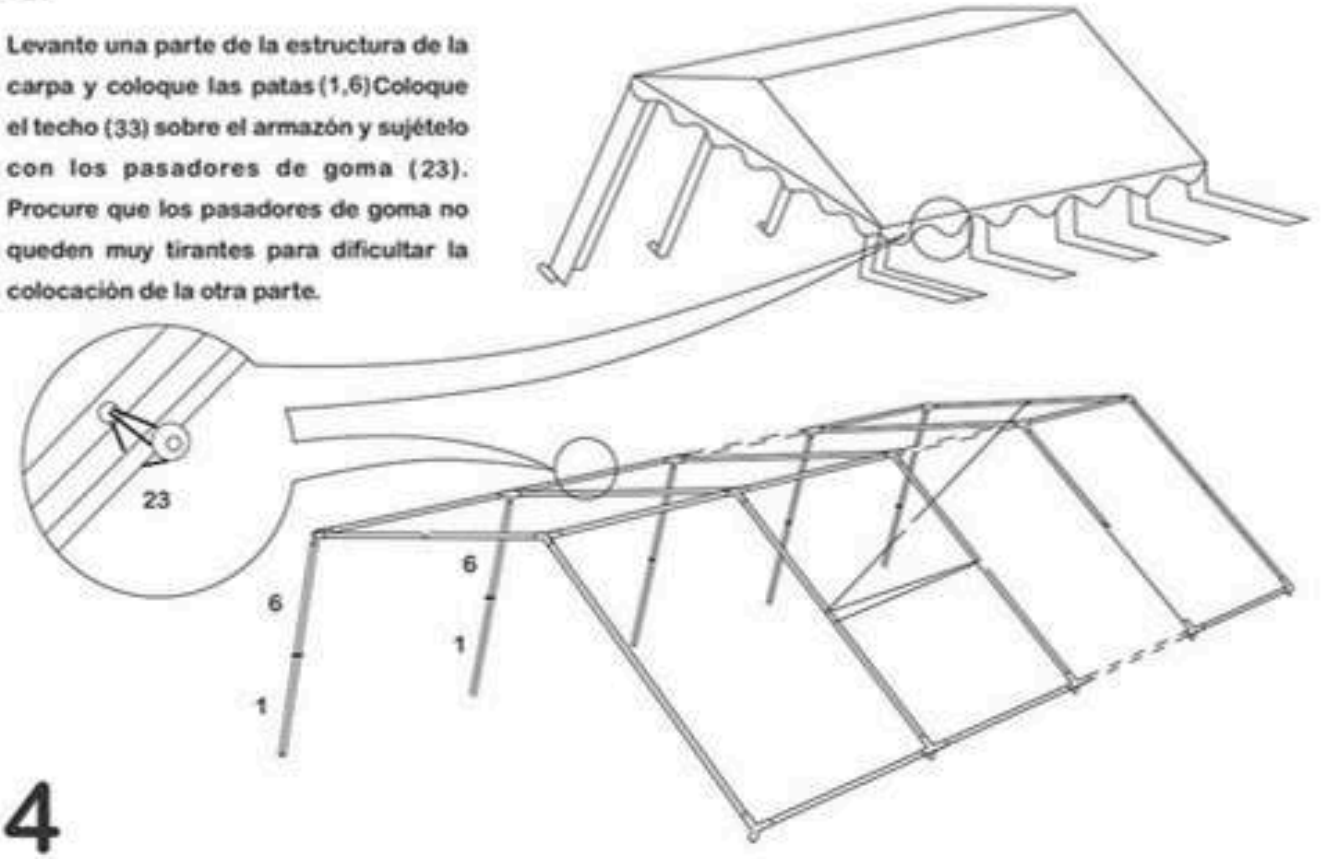


4

Coloque las patas de la parte contraria y monte los pies (13 al 16) en los extremos inferiores. Utilice los clavos de tierra largos (19) para sujetar los pies al suelo.

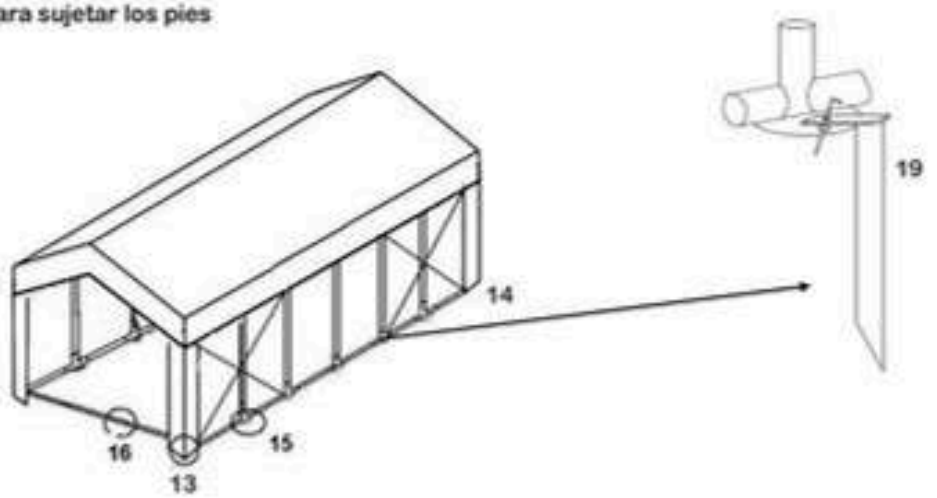

5

Extienda las paredes laterales (34) y finales (35) y sujete las paredes laterales con pasadores de goma (23) al armazón. Las paredes finales se fijan directamente al techo con los pasadores de goma cortos (24). Fije las paredes finales al suelo con los clavos de tierra cortos (22). La cuerda tensora se extiende desde cada esquina de la carpa y se sujeta al suelo con el gancho roscado (20).

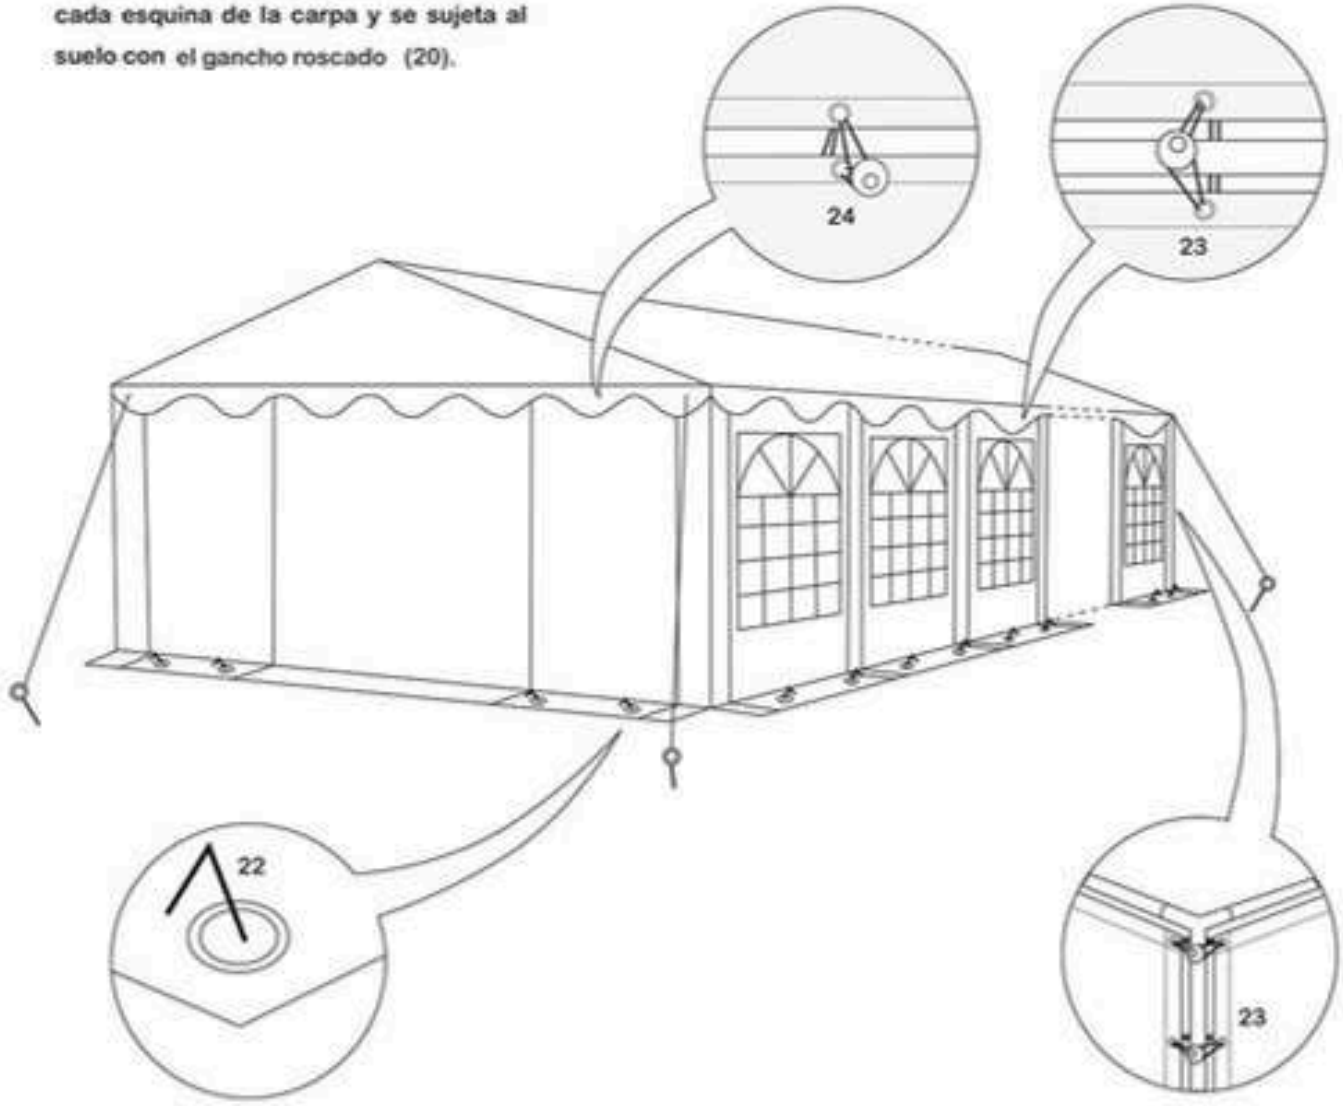

Limpieza y mantenimiento

El techo y las piezas laterales pueden lavarse con lejía jabonosa. Limpie el moho y las manchas de humedad con una solución suave de cloro. Siga las instrucciones del fabricante y pruebe la solución de cloro en una zona que no se vea para asegurarse de que no se produzcan decoloraciones.

¡Atención! No pliegue la carpa ni la embale si está húmeda, deje que antes se seque por completo

Advertencias

1. Procure manejar la carpa con cuidado para evitar daños.
2. No ejerza demasiada fuerza sobre las barras, ya que podrían dañarse.
3. Las carpas han sido diseñadas como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones atmosféricas desfavorables.
4. Procure que siempre haya una distancia adecuada con los tubos y conducciones de gas o electricidad para evitar que se dañen.
5. Si se utilizan calefactores adecuados (infórmese en un comercio especializado), se ha de mantener una distancia de al menos 1,2 metros con el material de las lonas. No haga nunca fuegos al aire libre ni utilice calefactores con llamas libres, como estufas para terrazas, calentadores de gas, etc.
6. La persona que instale la carpa es responsable de realizar un anclaje adecuado de la misma para garantizar su seguridad